
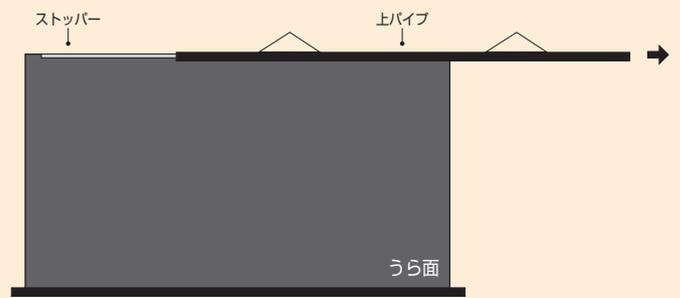


## ■本体の外し方

※スクリーンを吊るしたままではなく、完全に広げられる広い場所で作業を行なって下さい。  
(図はワイドタイプです。4:3タイプも方法は同様です。)

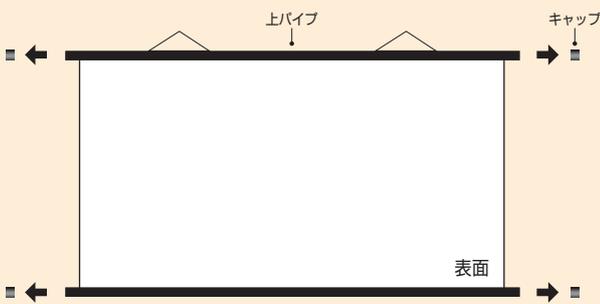


1. 上下両サイドのキャップを外します。

2. 上下のパイプを横へずらし、スクリーンから外します。


## ■スペアスクリーンの組み立て方

(取り外した時と逆に、パイプの切り込み部にスペアスクリーンを差し込みます。)

※あらかじめ、吊り下げ紐を  
ひっぱり上げて置いて下さい。




ひっぱりが十分でないと、差し込みが  
出来ない場合があります。

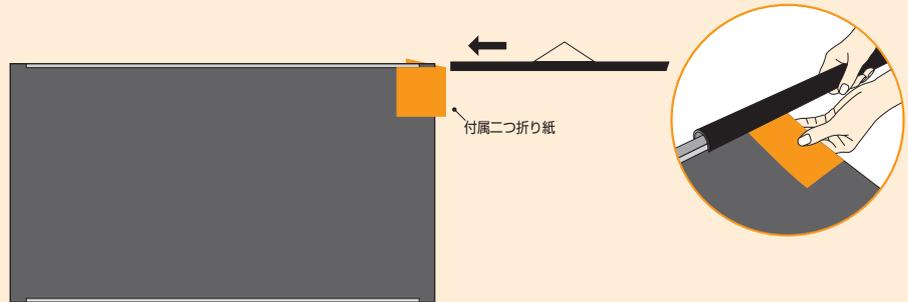


付属の二つ折り紙にスペアスクリーンの紙端をはさみ、パイプと水平に引いてください。

## ■パイプの切り込みが締まって、スペアスクリーンが差し込みにくい場合は…

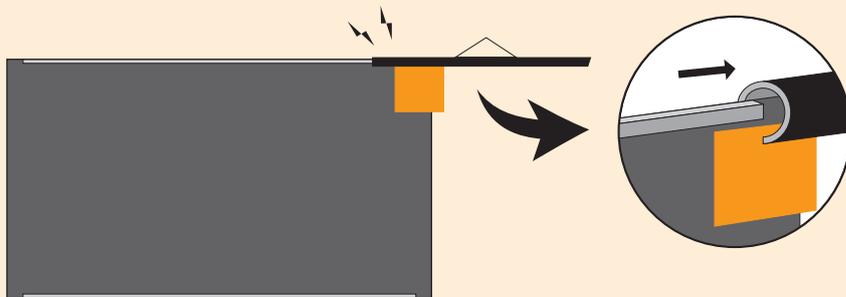

※ペーパーナイフの先などで  
パイプの切り込みを広げます。

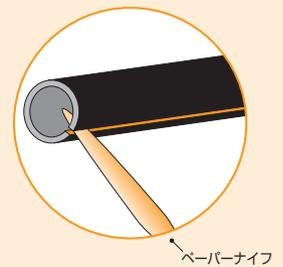


破れ防止の為、無理にひっぱらず、一旦抜いてもう一度紐の確認と、切り込みを広げる事をお勧めします。

## ■本体の組立て



1. 上下のパイプが左右均等になるよう調整します。

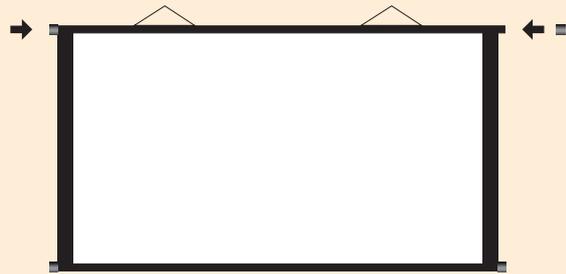

2. フレーム・キャップを取り付け完成です。